COMUNE DI GERMIGNAGA (VA)

COMUNE DI LUINO (VA)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARGINE DEL TORRENTE MARGORABBIA

LUGLIO 2025

	NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE	S. Croci		
VERIFICA	S. Croci		
APPROVAZIONE	S. Croci		

ETATEC STUDIO PAOLETTI

apave Certification ISO 9001

ETATEC STUDIO PAOLETTI S.r.l. – SOCIETA' DI INGEGNERIA

Via Bassini, 23 – 20133 MILANO (IT) – Tel.+39 02 26681264

etatec@etatec.it – etatec@pec.etatec.it – www.etatec.it

UN DIRETTORE TECNICO :

Dott. Ing. STEFANO CROCI

IL PROGETTISTA INCARICATO :

Dott. Ing. STEFANO CROCI

HANNO COLLABORATO:

GRAIA

TITOLO

PROFILI OPERE IN PROGETTO

Revisioni	N°	Descrizione	Data
	1		
	2		
	3		

Numero elaborato	TIPOLOGIA	COMMESSA	DOCUMENTO	NUMERO	SCALA
	PFTE	751–01	DI	D.06.00	1:500–1:50

QUOTE SOMMITA' MURO	200.70	200.68	200.67	200.65	200.63	200.62	200.60	200.58	200.57	200.55	200.53	200.52	200.50
No. SEZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	59.48
DISTANZE PARZIALI		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.48
QUOTE TERRENO	199.74	199.60	199.53	199.31	199.21	199.03	199.00	198.80	198.59	198.39	198.31	198.42	198.59
QUOTE FONDAZIONE	199.30	199.00	199.00	198.70	198.70	198.70	198.70	198.30	198.30	198.00	198.00	198.00	198.00
T100	199.70	199.68	199.67	199.65	199.63	199.62	199.60	199.58	199.57	199.55	199.53	199.52	199.50

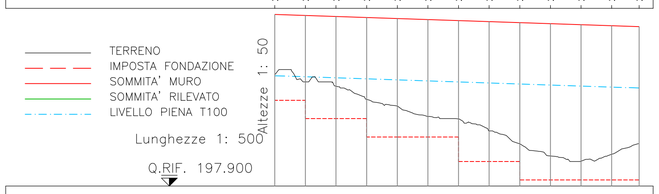
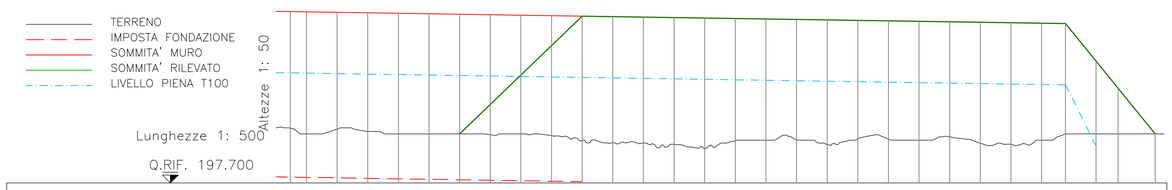
QUOTE SOMMITA' MURO	200.50	200.49	200.48	200.48	200.47	200.46	200.45	200.45	200.44	200.43	200.42																			
QUOTE RILEVATO							198.50	198.98	199.46	199.94	200.42	200.41	200.41	200.40	200.39	200.38	200.38	200.37	200.36	200.35	200.34	200.34	200.33	200.32	200.31	200.31	200.30	199.69	199.24	198.50
No. SEZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DISTANZE PROGRESSIVE	2.36	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	105.00	110.00	115.00	120.00	125.00	128.89	133.89	137.49	143.53
DISTANZE PARZIALI		2.64	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.89	5.00	3.60	6.04	
QUOTE TERRENO	198.59	198.50	198.58	198.54	198.50	198.50	198.50	198.49	198.50	198.47	198.39	198.36	198.35	198.33	198.26	198.39	198.40	198.40	198.33	198.42	198.42	198.40	198.45	198.35	198.33	198.40	198.50	198.50	198.50	198.50
QUOTE FONDAZIONE	197.80	197.79	197.78	197.78	197.77	197.76	197.75	197.75	197.74	197.73																				
T100	199.50	199.49	199.48	199.48	199.47	199.46	199.45	199.45	199.44	199.43	199.42	199.41	199.41	199.40	199.39	199.38	199.38	199.37	199.36	199.35	199.34	199.34	199.33	199.32	199.31	199.31	199.30	198.30